

## AND - BRACA PIATTA IN POLIESTERE AD ANELLO (2 STRATI) AND - POLYESTER ENDLESS WEBBING SLING (2 PLYS)

Le brache piatte ad anello sono brache in poliestere senza punti fissi di aggancio, idonee per sollevare e movimentare fasci di prodotti lunghi in metallo (tubi, trafilati, profili).  
Costruzione a due strati: rispetto alle brache ad anello ANS, a parità di portata (WLL) la larghezza del nastro è la metà.

Endless webbing slings are economical and adaptable polyester slings with no fixed bearing points. They are suitable to lift and move bundles of long metal products (bars, drawn wire, profiles).

Two plies construction: compared to endless webbing slings ANS, webbing width is a half, based on the same WLL.

Realizzate con nastri tessuti di alta qualità, 100% poliestere HT (AA grade).

Made of high-quality woven webbings, 100% HT polyester (AA grade).

Cuciture eseguite scrupolosamente da personale qualificato con macchine a controllo numerico.

Stitching carried out meticulously by qualified personnel with numerically controlled machines.

Portata (WLL) fino a 10 ton.

WLL up to 10 ton.

Lunghezza MIN = 1 m.

Min Length = 1 m

Coefficiente di sicurezza 7:1.

Safety factor 7:1.

Possibilità di serigrafia personalizzata.

Customer name / logo printing available.

Targhetta di prodotto in robusto PVC di colore blu con stampa indelebile fronte/retro, con indicazioni di portata, avvertenze per l'utilizzo in sicurezza, numero seriale per la tracciabilità.

Labels made of strong PVC with indelible front / back printing, with WLL, general precautions and serial numbering for product traceability.

Pezzi arrotolati singolarmente con elastico o reggia in kraft.


Pieces individually folded with elastic or kraft strap.

Conformi a DM2006/42/CE, EN1492-1.

Compliant with: DM2006/42/CE, EN1492-1.



**AND** Braca piatta in poliestere ad anello (2 strati)  
 Polyester Endless Webbing Sling (2 plies)

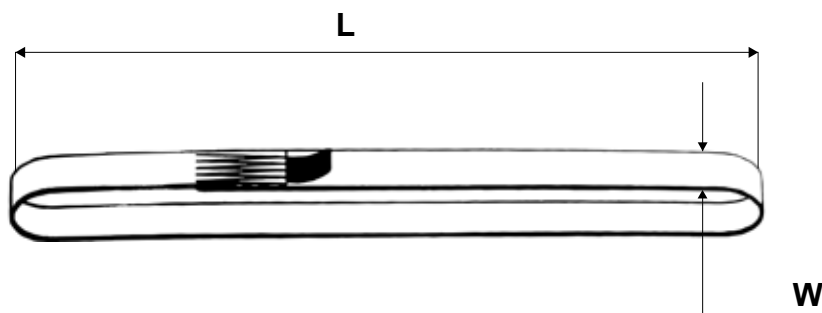

Codice Code	Colore Colour	W (mm)	L min (m)	Peso Weight (kg/m)	TIRO DIRETTO / Straight						CANESTRO / Basket			CAPPIO / Choke	
					0°<β<7°		7°<β<45		45°<β<60°		0°<β<7°	7°<β<45°	45°<β<60°	0°<β<7°	
					M=1	M=0,75	M=0,7	M=0,525	M=0,5	M=0,375	M=2	M=1,4	M=1	M=0,8	M=0,56
					(kg)	(kg)	(kg)	(kg)	(kg)	(kg)	(kg)	(kg)	(kg)	(kg)	(kg)
<b>AND200050V</b>	Verde / Green	50	1	0,3	2000	1600	1400	1050	1000	750	4000	5600	2000	1600	1120
<b>AND300050Y</b>	Giallo / Yellow	50	1	0,5	3000	2400	2100	1575	1500	1125	6000	5600	3000	2400	1680
<b>AND400060G</b>	Grigio / Grey	60	1	0,6	4000	3200	3800	2100	2000	1500	8000	5600	4000	3200	2240
<b>AND500075R</b>	Rosso / Red	75	1	0,8	5000	4000	3500	2624	2500	1874	10000	7000	5000	4000	2800
<b>AND600090M</b>	Marrone / Brown	90	1,5	1	6000	4800	4200	3150	3000	2250	12000	8400	6000	4800	3360
<b>AND800120B</b>	Blu / Blue	120	1,5	1,2	8000	6400	7600	4200	4000	3000	16000	11200	8000	6400	4480

Tolleranze / Tolerances

Larghezza / Width (W) ±1 mm

Lunghezza / Length (L) ±3% (EN1492-1)

Peso / Weight ±5%