

## ANS - BRACA PIATTA IN POLIESTERE AD ANELLO ANS - POLYESTER ENDLESS WEBBING SLING

Le brache piatte ad anello sono brache in poliestere senza punti fissi di aggancio, idonee per sollevare e movimentare fasci di prodotti lunghi in metallo (tubi, trafilati, profili).  
Endless webbing slings are economical and adaptable polyester slings with no fixed bearing points. They are suitable to lift and move bundles of long metal products (bars, drawn wire, profiles).

Realizzate con nastri tessuti di alta qualità, 100% poliestere HT (AA grade).  
Made of high-quality woven webbings, 100% HT polyester (AA grade).

Cuciture eseguite scrupolosamente da personale qualificato con macchine a controllo numerico.  
Stitching scrupulously made by qualified workers by computer numerical control machines.

Portata (WLL) fino a 5 ton.  
WLL up to 5 ton.

Lunghezza MIN= 0,4m.  
Min Length = 0,4 m

Coefficiente di sicurezza 7:1.  
Safety factor 7:1.


Possibilità di serigrafia personalizzata.  
Customer name / logo printing available.

Targhetta di prodotto in robusto PVC di colore blu con stampa indelebile fronte/retro, con indicazioni di portata, avvertenze per l'utilizzo in sicurezza, numero seriale per la tracciabilità.  
Labels made of strong PVC with indelible front / back printing, with WLL, general precautions and serial numbering for product traceability.

Pezzi arrotolati singolarmente con elastico o reggia in kraft.  
Pieces individually folded with elastic or kraft strap.

Conformi a DM2006/42/CE, EN1492-1.  
Compliant to: DM2006/42/CE, EN1492-1.



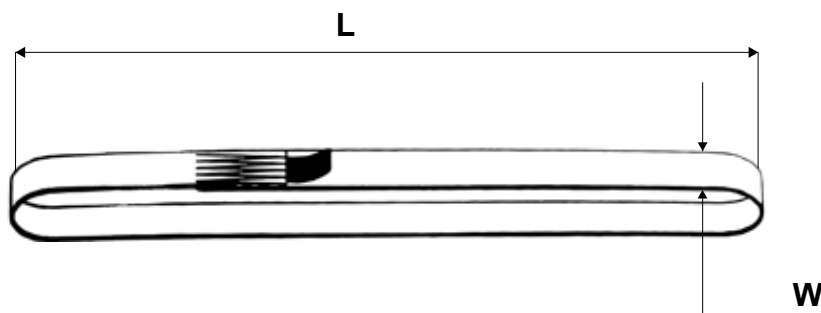

Codice Code	Colore Colour	W (mm)	L min (m)	Peso Weight (kg/m)	TIRO DIRETTO / Straight						CANESTRO / Basket			CAPPIO / Choke	
					0°<β<7°		7°<β<45		45°<β<60°		0°<β<7°	7°<β<45°	45°<β<60°	0°<β<7°	
					M=1	M=0,75	M=0,7	M=0,525	M=0,5	M=0,375	M=2	M=1,4	M=1	M=0,8	M=0,56
					(kg)	(kg)	(kg)	(kg)	(kg)	(kg)	(kg)	(kg)	(kg)	(kg)	(kg)
ANS025025W	Bianco / White	25	0,4	0,05	250	187	175	131	125	93	500	350	250	200	140
ANS050030W	Bianco / White	30	0,4	0,11	500	375	375	262	250	187	1000	700	500	400	280
ANS075035W	Bianco / White	35	0,4	0,12	750	562	562	393	375	281	1500	1050	750	600	420
ANS080035W	Bianco / White	35	0,4	0,13	800	600	560	420	400	300	1600	1120	800	640	448
ANS100030P	Viola / Purple	30	0,5	0,15	1000	750	700	525	500	375	2000	1400	1000	800	560
ANS100040P	Viola / Purple	40	0,5	0,15	1000	750	700	525	500	375	2000	1400	1000	800	560
ANS100050P	Viola / Purple	50	0,5	0,15	1000	750	700	525	500	375	2000	1400	1000	800	560
ANS120050W	Bianco / White	50	0,6	0,19	1200	900	840	630	600	450	2500	1750	1250	960	672
ANS125050W	Bianco / White	50	0,6	0,20	1250	1000	875	656	625	468	3000	2000	1300	1000	700
ANS150050W	Bianco / White	50	0,6	0,23	1500	1200	1050	787	750	562	3200	2100	1500	1200	840
ANS170050W	Bianco / White	50	0,6	0,26	1700	1360	1190	892	850	637	3400	2380	1700	1360	952
ANS200060V	Verde / Green	60	0,8	0,3	2000	1600	1400	1050	1000	750	4000	2800	2000	1600	1120
ANS240075W	Bianco / White	75	1	0,43	2400	1800	1680	1260	1200	900	4500	3200	2300	1920	1344
ANS250075W	Bianco / White	75	1	0,45	2500	2000	1750	1312	1250	937	5000	3500	2500	2000	1400
ANS300075Y	Giallo / Yellow	75	1	0,5	3000	2400	2100	1575	1500	1125	6000	4200	3000	2400	1680
ANS300090Y	Giallo / Yellow	90	1	0,5	3000	2400	2100	1575	1500	1125	6000	4200	3000	2400	1680
ANS400120G	Grigio / Grey	120	1	0,6	4000	3200	3800	2100	2000	1500	8000	5600	4000	3200	2240
ANS500150R	Rosso / Red	150	1	0,6	5000	4000	3500	2625	2500	1874	10000	7000	5000	4000	2800

Tolleranze / Tolerances

Larghezza / Width (W) ±1 mm

Lunghezza / Length (L) ±3% (EN1492-1)

Peso / Weight ±5%